

水膨張性セパレーター部止水リング（丸セパ用）

アデカウルトラリング

セパレーターの水みちを自己体積膨張により遮断して、外部への漏水を防ぎます。


ウルトラリングを取付けるだけで、止水が出来、防水工事費が削減出来ます。さらに工期の短縮が可能となります。



施工方法


1. 丸セパの外径に合ったウルトラリングを選択して下さい。
2. 丸セパにウルトラリングを2ヶ取り付けてから型枠をセットして下さい。
3. アデカウルトラコン25を内外に取り付けることで、更に止水性が高まります。

止水方法

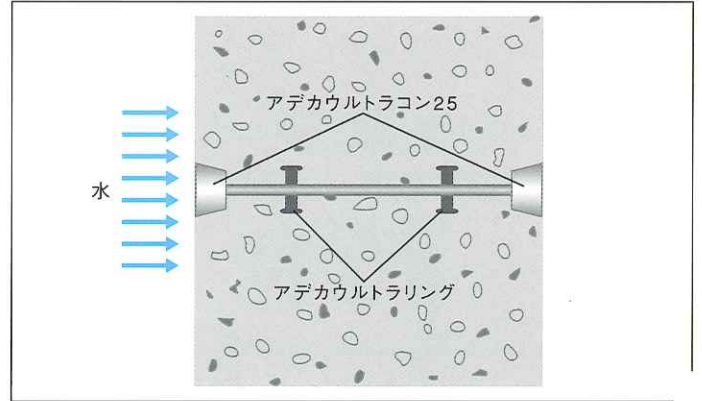

仕様

品名	外径 (mm)	内径 (mm)	厚さ (mm)	外 (mm)	入数 (ヶ)	適用丸セパ
ウルトラリング 8φ	24	6	5	7	500×2	W5/16 (2.5分)
ウルトラリング 9φ	24	7.2	5	7.8	500×2	W3/8 (3分)
ウルトラリング12φ	30	9.6	5	8.2	500×2	W1/2 (4分)
ウルトラリング16φ	35	12.8	6.5	10.1	500×1	W5/8 (5分)
ウルトラリング19φ	38	15.2	6.5	10.1	500×1	W3/4 (6分)
ウルトラリング22φ	40	19	10.0	13.6	400×1	W7/8 (7分)

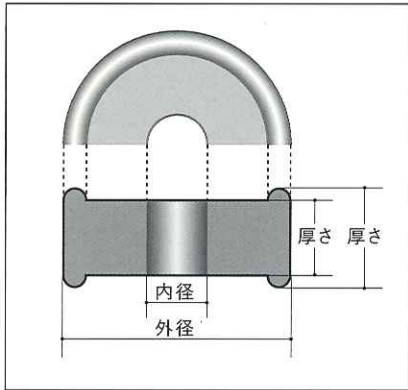

耐水圧試験

コンクリート打設し、1週間養生後に試験開始

耐水圧試験結果

耐水圧試験条件	通水無し	通水4日後
耐水圧	0.49MPa	1.96MPa

*1MPa=10.2kgf/cm²

※ウルトラリングを使用せず、丸セパより漏水した場合にはアデカウルトラリングの姉妹品アデカウルトラコン25で止水できます。

化学技術をひらく
信頼のアデカ



旭電化

旭電化工業株式会社

本社 東京都中央区日本橋室町 2-3-14 古河ビル 〒103-8311 ☎(03)5255-9075~6 (直)

大阪支社 大阪市中央区南本町 4-2-21 イヨビル 〒541-0054 ☎(06)6245-2141

福岡支店 福岡市博多区博多駅前 3-22-8 朝日生命ビル8階 〒812-0011 ☎(092)411-5656

機能性樹脂開発研究所 埼玉県南埼玉郡菟淵町昭和沼 20 〒346-0101 ☎(0480)85-8157

特約店